YVROUD

Coupes "à couteau rotatif"

Caractéristiques générales

- **Capacité (Ø) :** 10 à 50 mm selon motorisation
- **Cadence s max** : jusqu'à 3000 coups/mn
- **Châssis :** profilés aluminium ou structure mécanosoudée
- Modèle **avec tireur 'ARAT'** ou **sans tireur 'ATxx-R'**

Options

- **Machine à 2 têtes**
- **Lames spécifiques**
- **Système de lubrification**
- **Déflecteur pour tri ou convoyeur en sortie**
- **Guides spéciaux**
- **Autres selon spécifications client)**

*> Applications :**coupe de produits souples et semi rigides***

Coupe sans tireur *modèle AT*

Capacité max ∅ 10 mm (AT10-R)

Capacité max ∅ 30 mm (AT30-R)

*> Utilisation : **derrière une unité de tirage***

*Photo **AT30-R***

*Photo **ARAT03-35- M***
(version médicale)

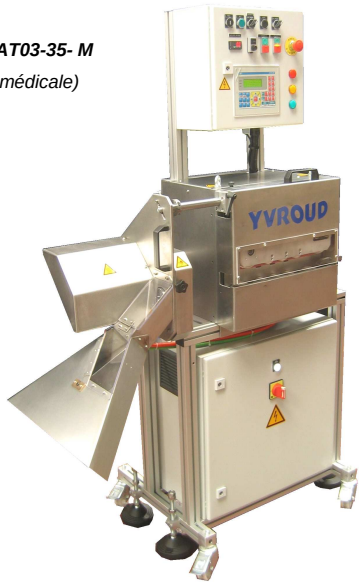

Coupe avec tireur *modèle ARAT*

avec dispositif de tri en sortie

Tirage intégré

Déflecteur piloté en sortie

Capacité Ø 20-30 mm

*> Utilisation : **en unité principale** de tirage et de coupe **ou derrière une unité de tirage***

Coupe double tête avec tireur *modèle ARAT-xx-2T*

avec dispositif de tri en sortie

Tirage intégré

Déflecteur piloté en sortie

Capacité Ø 10 mm

*> Utilisation : **unité principale de tirage et de coupe – fonctionne sans arrêt de la production***

*Photo **ARAT03-10-2T***

YVROUD - Etablissement principal :114, rue du Faubourg St Jean 45000 ORLEANS – France -
Tél : + 33 (0) 238 728 120 – Fax : + 33 (0) 238 728 125
E-mail : yvroud@orange.fr - Web Site : www.yvroud.net